


Byss

Akustische Beleuchtung




PRODUKTABMESSUNGEN

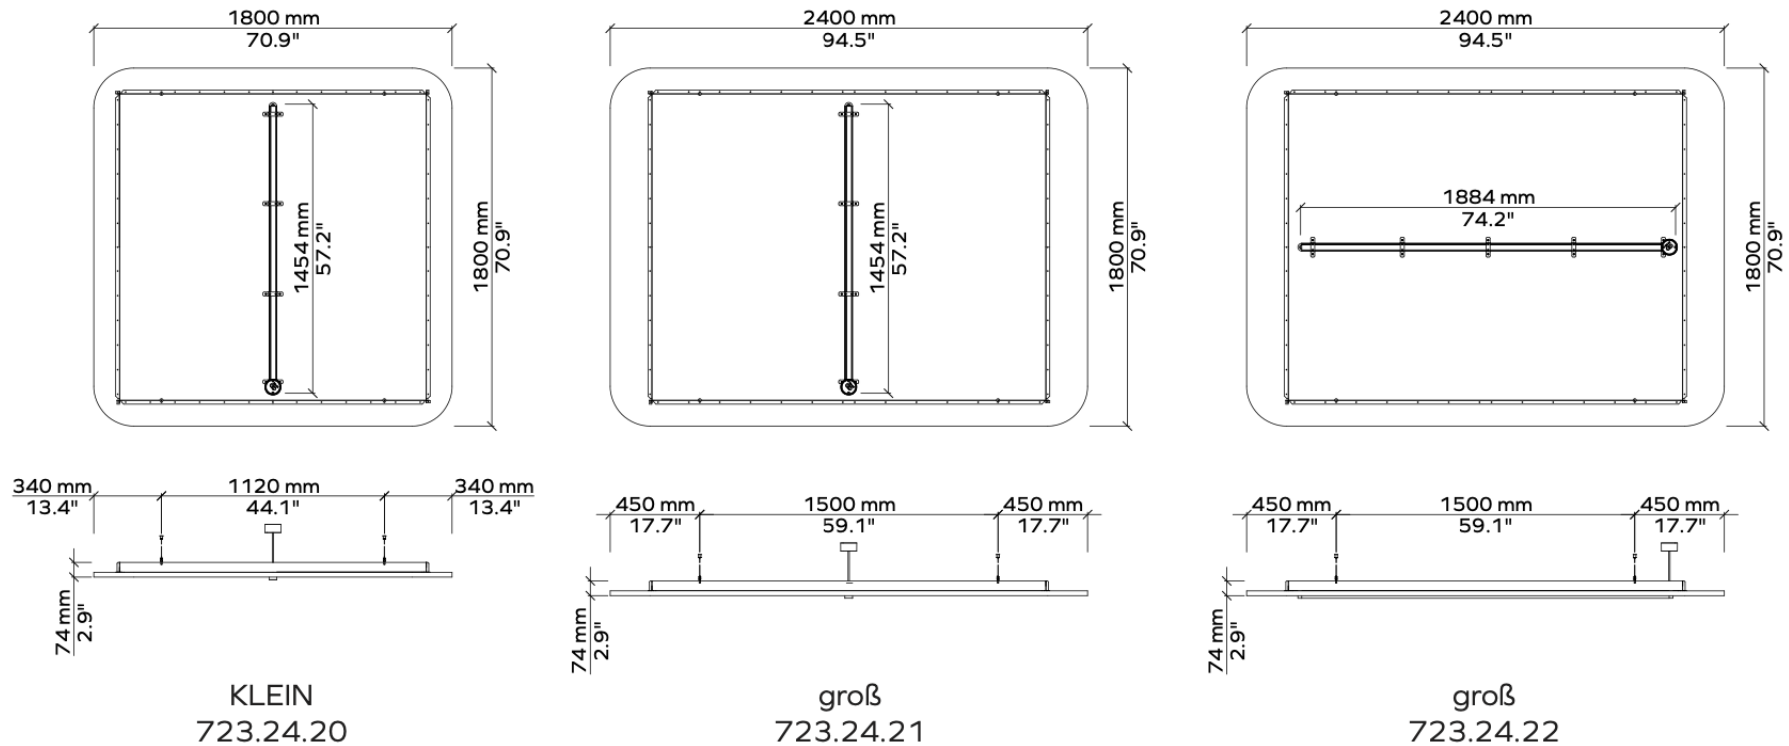

BELEUCHTUNGSSPEZIFIKATIONEN

	Lineares Licht 1454	Lineares Licht 1884
Ausgabe	Direkt	
Gesamt-Lumenleistung (lm)	3061	3980
Wattleistung	31	41
Wirksamkeit (lm/W)	99	97
Diffusor	Blendfreier Reflektor	
Strahlwinkel	108	
CCT	2700-3000-3500-4000K	
CRI	90+	
MacAdam	3	
Spannung	220 - 240 V / 120V	
Dimmen	0.1% DSI/DALI Dimmen	
Standort des Fahrers	On-Board	

LICHTVERTEILUNGSDIAGRAMM

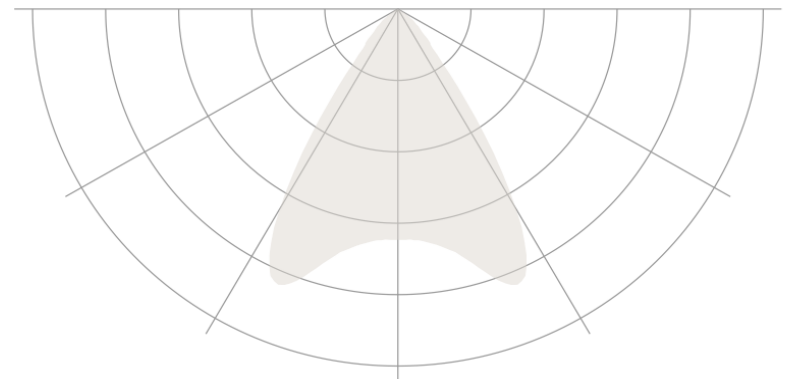

ZERTIFIZIERUNGEN

