



Cire

Akustische Beleuchtung

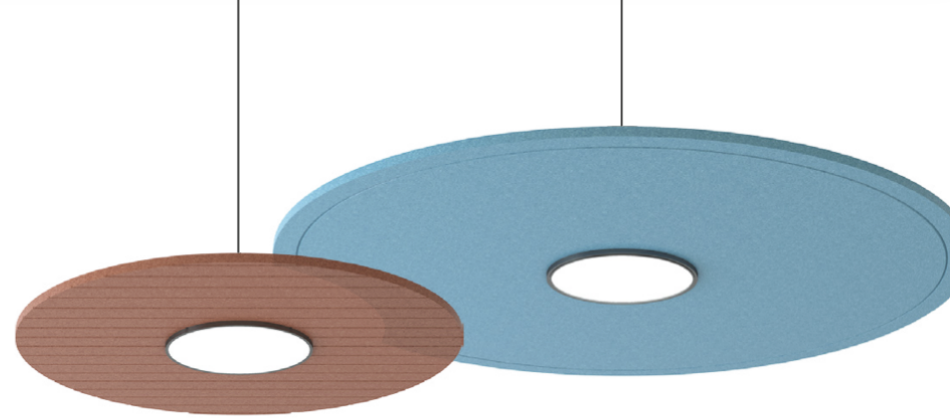

PRODUKTABMESSUNGEN

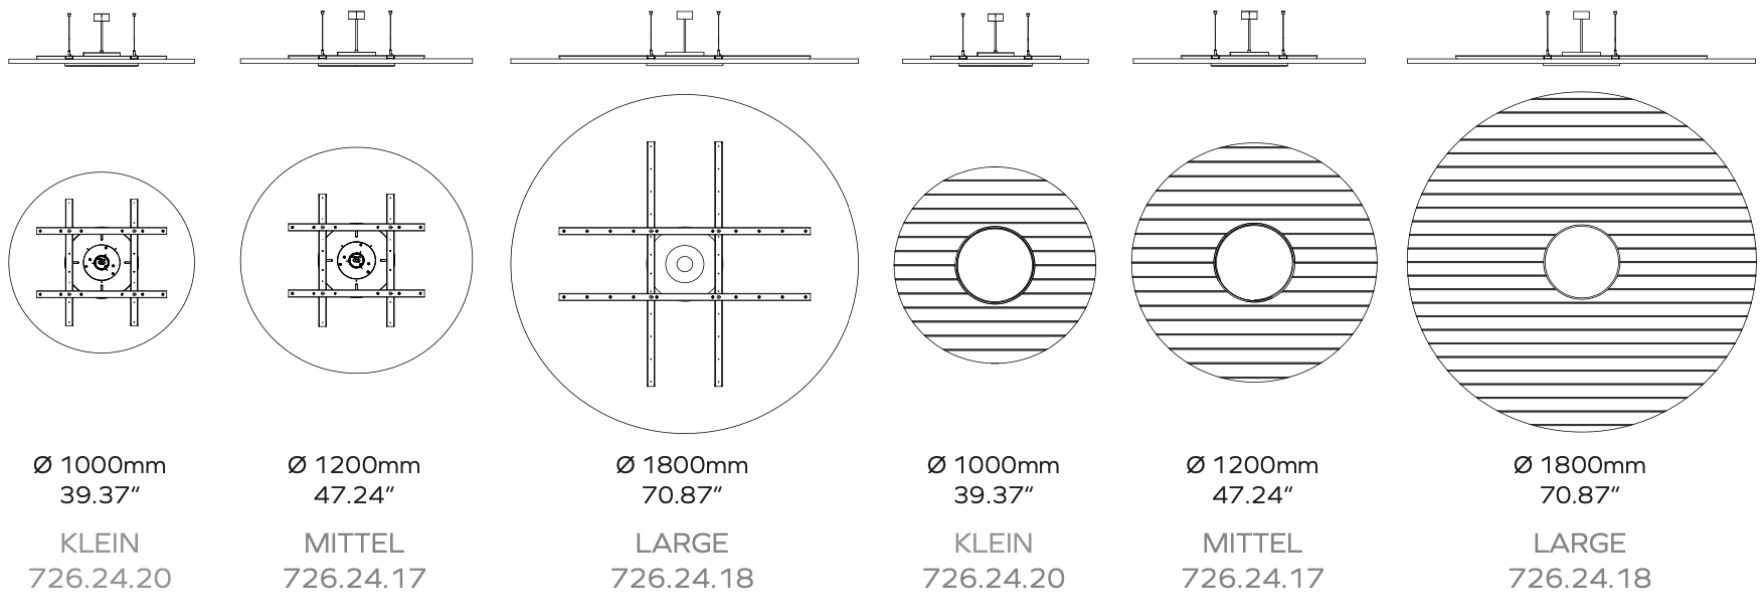


BELEUCHTUNGSSPEZIFIKATIONEN

Für alle Größen

Ausgabe	Direkt
Gesamt-Lumenleistung (lm)	1580
Wattleistung	19
Wirkungsgrad (lm/W)	83
Diffusor	Opal/Mikroprisma
Strahlwinkel	110
CCT	2700-3000-3500-4000K
CRI	90+
MacAdam	3
Spannung	220 - 240 V / 120V
Dimmen	0.1% DSI/DALI Dimmen
Driver Location	On-Board

LICHTVERTEILUNGSDIAGRAMM

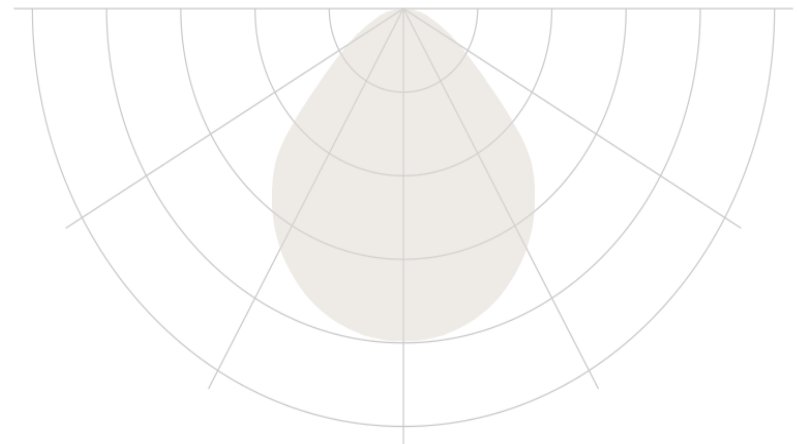

CERTIFICATIONS

